


Lamellenzuschnitte und Zubehör

Abmessung	Artikelnummer	Preis €	Preis €
Zuschnitt von Rolle (1 Schnitt)	TTL-D-ROLLE	16,40/Schnitt	19,52/Schnitt
Lamellenzuschnitte mit Standardlochung 4 x 6 (ab 10 Schnitte)	TTL-D-LAM-STAND	2,60/Schnitt	3,09/Schnitt
Lamellenzuschnitte mit Sonderlochung	TTL-D-LAM-SONDER	3,60/Schnitt	4,28/Schnitt


Schwingschelle



Ausführung
verzinkt, für Rohr 1" incl. Schrauben und Muttern, für Lamellen 2 - 3 mm

Gewicht	Artikelnummer	Preis €/St.	Preis €/St.
130 g	TTL-Z-S-SHELLE-PIN	2,80/Paar	3,33/Paar

Pendelschale 100 mm



Ausführung
für Rohr 1", für Lamellen, incl. Schrauben, mit 66% + 100% Überlappung, Kunststoff, blau

Gewicht	Artikelnummer	Preis €/St.	Preis €/St.
120 g	TTL-Z-S-SHELLE-BLAU-100	3,90	4,64

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Ihre Bestellung:

Fax: +49 (0) 60 74 / 85 22 - 26

Bezeichnung	Artikelnummer	Bestellmenge

Beratung

Bereich Nord: Peter Grünebaum	Tel: 06074 / 85 22 17	pg@sinotec.de	Mobil: 0171 / 630 15 05
Bereich Süd: Gerhard Rämisch	Tel: 06074 / 85 22 21	gr@sinotec.de	Mobil: 0171 / 411 25 08
Allgemein: Christoph Lang	Tel: 06074 / 85 22 28	cl@sinotec.de	

Absender	Kundennummer

V-PROSPEKT-AKTION-TT-LAMELLEN-2015

SINotec GmbH Senefelderstraße 17 D-63322 Rödermark

Tel.: +49 (0) 60 74 / 85 22 - 0 Fax: +49 (0) 60 74 / 85 22 - 26 info@sinotec.de

www.sinotec.de



SICHERHEIT im STAPLER-VERKEHR

Jetzt Lamellen austauschen, solange es noch nicht kalt ist.

TransTac Schutzlamellen T0 glasklar

Besonders in der kalten Jahreszeit bieten TransTac Schutzlamellen einen optimalen Zugschutz. Die Arbeitsbereiche können so abgetrennt werden, damit eine Durchfahrt möglich ist, ohne daß Wärme entweicht. Die Arbeitstemperatur bleibt für Ihre Mitarbeiter angenehm und Krankheitstage werden reduziert. So kommt Ihre Belegschaft gut und gesund durch die kalte Jahreszeit.

10% Rabatt!
(gültig bis 31.05.2018)

vorher



nachher



TransTac Schutzlamellen



Lamellenschutzvorhänge

Glasklare Lamellenschutzvorhänge T0 (Zuschnitte)

Glasklare Schutzvorhänge T0 (nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar)
 Lamellen sollten pendelnd aufgehängt werden, damit beim Durchgehen oder Durchfahren keine Dauerbelastung an der Knickstelle auftritt. Im Schweißerschutzbereich werden diese deshalb mit den millionenfach bewährten TransTac-Schwingschellen am Rohr pendelnd befestigt. Die Lochung der Lamellen mit 4 x 6 mm sowie die Schellen sind preiswert und durch die Halbschalenkonstruktion mit den einseitig eingepressten Schrauben leicht zu montieren. Das Rohr kann komplett verschraubt und die Lamellen nachträglich angebracht werden.


Bei der Durchfahrt der Vorhänge mit einem Stapler treten hohe Zugkräfte auf, welche mit der TransTac-Standardschwingschelle nicht übertragen werden können. Auch bei höheren Lamellenstärken oder großen Öffnungshöhen sollten auf Grund des Gewichtes schwere Schwingschellen oder Pendelschalen gewählt werden. Lassen Sie sich beraten.



Lamellenschutzvorhang T0 (glasklar)

Rollenware für Schutzlamellen

Glasklare Lamellen T0 (nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar) gegen Schleiffunken, Splitter, Spritzer, Lärm, Nässe, Schmutz, Kälte und Zugluft. Die Standardqualität ist für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet und wird im normalen Betrieb für Standard-Anforderungen eingesetzt. Material ist funkenfest und flammwidrig. Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflamung K1/0, 36mm (entspricht ca. DIN 4102 B2).

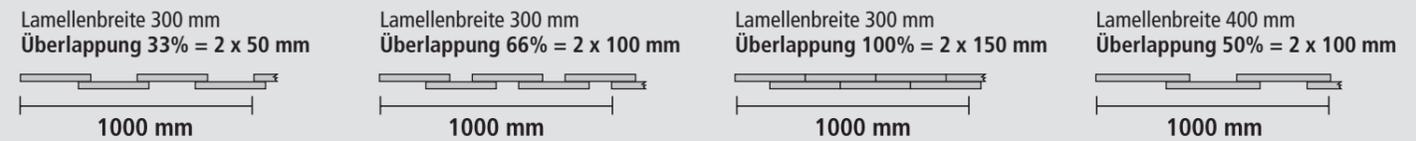

T0 glasklare Standardlamellen

Abmessung	Gewicht	Artikelnummer	Preis €	Preis € incl. MwSt.	Abmessung	Gewicht	Artikelnummer	Preis €	Preis € incl. MwSt.
Standardqualität 50-m-Rollen									
200 x 2 mm	0,50 kg/m	TTL-T0-2MM-R-2	4,30/m	5,12/m	300 x 5 mm	1,85 kg/m	TTL-T0-5MM-R-3	16,40/m	19,52/m
300 x 2 mm	0,75 kg/m	TTL-T0-2MM-R-3	6,60/m	7,85/m	400 x 4 mm	1,95 kg/m	TTL-T0-4MM-R-4	17,20/m	20,47/m
300 x 3 mm	1,10 kg/m	TTL-T0-3MM-R-3	9,80/m	11,66/m					

Ab Lager lieferbar



Vorteile von Rollenware

- Schnell lieferbar
- Anpassung der Lamellen vor Ort
- Individuelle Länge möglich, insbes. bei Reparaturen
- Zuschnitte auf Anfrage

T0 glasklare Standard-Lamellenschutzvorhänge

Abmessung	Gewicht	Artikelnummer	Preis €/m² incl. Ü-lappung	Preis €/m² incl. MwSt.	Abmessung	Gewicht	Artikelnummer	Preis €/m² incl. Ü-lappung	Preis €/m² incl. MwSt.
Lamellen T0 mit Lochung für TransTac-Schwingschellen 6 mm									
300x2mm/33%	3,0 kg/m²	TTL-T0-2MM-33	30,90	36,77	300x3mm/66%	5,7 kg/m²	TTL-T0-3MM-66	55,10	65,57
300x2mm/66%	3,8 kg/m²	TTL-T0-2MM-66	38,60	45,93	300x3mm/100%	7,2 kg/m²	TTL-T0-3MM-100	74,40	88,54
300x3mm/33%	4,5 kg/m²	TTL-T0-3MM-33	44,00	52,36					
Lamellen T0 mit Lochung für TransTac-Pendelschalen 8 mm									
300x2mm/33%	3,0 kg/m²	TTL-T0-2MM-33-P	30,90	36,77	300x3mm/100%	7,2 kg/m²	TTL-T0-3MM-100-P	74,40	88,54
300x2mm/66%	3,8 kg/m²	TTL-T0-2MM-66-P	38,60	45,93	300x5mm/66%	9,5 kg/m²	TTL-T0-5MM-66-P	93,60	111,38
300x3mm/33%	4,5 kg/m²	TTL-T0-3MM-33-P	44,00	52,36	300x5mm/100%	11,5 kg/m²	TTL-T0-5MM-100-P	112,30	133,64
300x3mm/66%	5,7 kg/m²	TTL-T0-3MM-66-P	55,10	65,57	400x4mm/50%	6,2 kg/m²	TTL-T0-4MM-50-P	63,50	75,57

Lieferzeit ca. 1 Woche

Auch in der Version B1 schwer entflammbar auf Anfrage erhältlich.

TransTac B1 - T0 glasklare Lamellen und Bahnware / Rollenware Spritzschutzmatten schwer entflammbar.

- Geprüft nach DIN 4102 - B1
- Zuschnitte nach Vorgabe (Rest wird mitgeliefert)
- Nur als komplette Rolle lieferbar
- Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

T0 Spezial-Lamellenschutzvorhänge

SINOTec liefert auf Anfrage auch folgende Spezial-Lamellenschutzvorhänge für besondere Einsatzzwecke:

- T0 farbige transparente Lamellenschutzvorhänge (rotorange oder gelborange) als Begrenzungsstreifen
- T0 glasklare Lamellenschutzvorhänge für erhöhte Anforderungen an die Entflammbarkeit
- T0 glasklare kältefeste Lamellenschutzvorhänge für den Tieftemperaturbereich bis -45 °C
- T0 glasklare Antistatik-Lamellenschutzvorhänge